


Flanges de Respaldo Planos DIN2576 PN10 y DIN 2502 PN16 y Ciego DIN 2527 PN10 y PN16

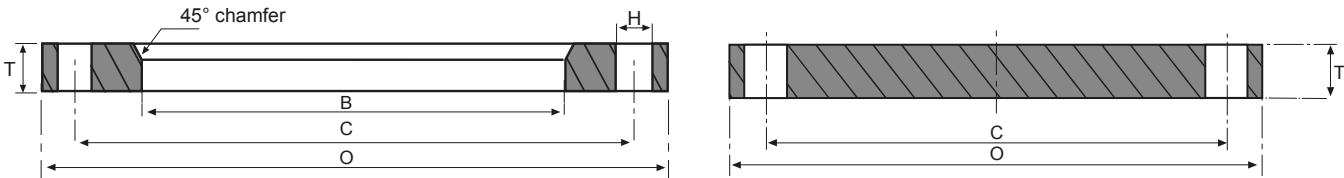

Descripción: Flange de Respaldo y Ciego Norma DIN para tuberías termoplásticas
Utilización: Sistemas de Tuberías Termoplásticas de HDPE y PP.
Material: A36, A105, A182 SS316L. (aceros especiales a pedido).
Dimensiones: DIN 2576 PN10, DIN 2502 PN16, DIN 2527 PN10 y DIN 2527 PN16.
Terminación: Anti Rush Oil, Anticorrosivo, Pintura Epóxica, Revestidos en HDPE, Galvanizados en Caliente.

Diámetro Tubería		Presión Nominal	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Espesor	Círculo Pernos	Diámetro Perf. Pernos	Nº de Pernos	Diámetro Pernos	Peso Aproximado	
DN			O	B	T	C	H			Respaldo	Ciego
mm	DN		PN	mm	mm	mm	mm			mm	N
20	15	PN10 / PN16	95	32	14	65	14	4	M12	0,7	0,7
25	20	PN10 / PN16	105	38	16 / 14 ₍₁₎	75	14	4	M12	1,0	1,0
32	25	PN10 / PN16	115	45	16	85	14	4	M12	1,1	1,2
40	32	PN10 / PN16	140	55	16	100	18	4	M16	1,7	1,8
50	40	PN10 / PN16	150	66	16	110	18	4	M16	1,9	2,1
63	50	PN10 / PN16	165	78	18 / 16 ₍₁₎	125	18	4	M16	2,5	2,9
75	65	PN10 / PN16	185	92	18 / 16 ₍₁₎	145	18	4	M16	3,0	3,7
90	80	PN10 / PN16	200	108	20 / 18 ₍₁₎	160	18	8	M16	3,8	4,8
110	100	PN10 / PN16	220	128	20 / 18 ₍₁₎	180	18	8	M16	4,0	5,7
125	100	PN10 / PN16	220	135	20 / 18 ₍₁₎	180	18	8	M16	4,0	5,7
140	125	PN10 / PN16	250	158	22 / 18 ₍₁₎	210	18	8	M16	5,5	8,4
160	150	PN10 / PN16	285	178	22 / 18 ₍₁₎	240	22	8	M20	6,6	10,4
180	150	PN10 / PN16	285	188	22 / 18 ₍₁₎	240	22	8	M20	6,6	10,4
200	200	PN10	340	235	24 / 20 ₍₁₎	295	22	8	M20	9,3	16,5
200	200	PN16	340	235	24	295	22	12	M20	9,2	16,1
225	200	PN10	340	238	24 / 20 ₍₁₎	295	22	8	M20	9,3	16,5
225	200	PN16	340	238	24	295	22	12	M20	9,2	16,1
250	250	PN10	395	288	26 / 22 ₍₁₎	350	22	12	M20	12,0	24,0
250	250	PN16	405	288	26	355	26	12	M24	13,4	24,9
280	250	PN10	395	294	26 / 22 ₍₁₎	350	22	12	M20	12,0	24,0
280	250	PN16	405	294	26	355	26	12	M24	13,4	24,9
315	300	PN10	445	338	26	400	22	12	M20	14,0	30,9
315	300	PN16	460	338	28	410	26	12	M24	17,4	35,1
355	350	PN10	505	376	28	460	22	16	M20	19,0	40,6
355	350	PN16	520	376	30	470	26	16	M24	28,6	47,8
400	400	PN10	565	430	32	515	26	16	M24	25,0	49,4
400	400	PN16	580	430	32	525	30	16	M27	30,9	63,5
450	500	PN10	635	495/514 ₍₂₎	38	585	26	20	M24	41,0	75,0
450	500	PN16	715	495/514 ₍₂₎	38	650	33	20	M30	54,0	102,0
500	500	PN10	670	533	38	620	26	20	M24	41,0	75,0
500	500	PN16	715	533	38	650	33	20	M30	54,0	102,0
560	600	PN10	780	595/618 ₍₂₎	40	725	30	20	M27	52,0	109,2
560	600	PN16	840	595/618 ₍₂₎	42	770	36	20	M33	77,6	159,2
630	600	PN10	780	645	40	725	30	20	M27	52,0	109,2
630	600	PN16	840	645	42	770	36	20	M33	77,6	159,2
710	700	PN10	895	740	40	840	30	24	M27	66,0	153,8
710	700	PN16	910	740	44	840	36	24	M33	77,1	196,6
800	800	PN10	1.015	843	44	950	33	24	M30	91,0	222,9
800	800	PN16	1.025	843	50	950	39	24	M36	106,4	275,1
900	900	PN10	1.115	947	48	1.050	33	28	M30	108,4	299,1
900	900	PN16	1.125	947	54	1.050	39	28	M36	125,4	361,9
1000	1000	PN10	1.230	1.050	50	1.160	36	28	M33	133,2	418,8
1000	1000	PN16	1.255	1.050	60	1.170	42	28	M39	178,0	465,3
1200	1200	PN10	1.455	1.260	54	1.380	39	32	M36	188,2	663,1
1200	1200	PN16	1.485	1.260	68	1.390	48	32	M45	263,5	762,2

(1) Espesor según norma DIN2642 PN10
(2) Diámetro interior para ser utilizado con Stub End DIN