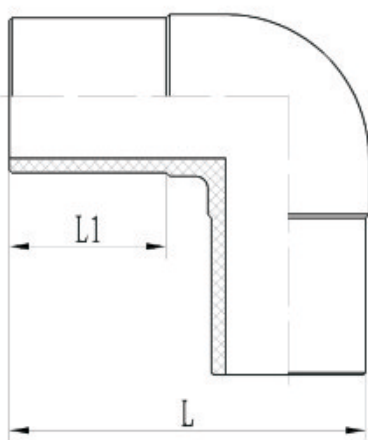


Codo 90° Inyectados HDPE PE100 PN10 y PN16
Norma EN 12201- 3


Diámetro	Presión Nominal	L1	L
mm	PN	mm	mm
63	PN10 / PN16	64	150
75	PN10 / PN16	72	170
90	PN10 / PN16	80	184
110	PN10 / PN16	82	200
125	PN10 / PN16	85	275
140	PN10 / PN16	95	250
160	PN10 / PN16	98	287
180	PN10 / PN16	108	315
200	PN10 / PN16	114	350
225	PN10 / PN16	119	360
250	PN10 / PN16	130	400
280	PN10 / PN16	140	455
315	PN10 / PN16	153	485
355	PN10 / PN16	140	556
400	PN10 / PN16	178	602
450	PN10 / PN16	129	619
500	PN10 / PN16	116	693
560	PN10 / PN16	118	720
630	PN10 / PN16	118	825